



# LG-NORTEL



**IP LDK-20**

## LG, DE OPLOSSING VOOR BEDRIJFSCOMMUNICATIE

LG bedrijfscentrales zijn de oplossing voor al uw bedrijfscommunicatie, op het gebied van telefonie. Door de modulaire opbouw kunnen LG bedrijfscentrales meegroeien met de wensen binnen uw bedrijf.

De IP LDK-20 is de kleinste deelnemer van de IP LDK familie, en wordt standaard geleverd met aansluiting voor 2 ISDN-2 lijnen en 8 toestellen. De IP LDK-20 is uitbreidbaar naar 4 ISDN-2 lijnen, 8 VoIP kanalen en 24 toestellen. De krachtige IP LDK-20 is gebouwd met de technologie van de grotere bedrijfscentrales uit de IP LDK lijn. Alle bekende telefoon features zijn standaard aanwezig zoals wachtstand, doorverbinden, conferentie, maar ook nieuwe features zoals VoIP, Networking, WLAN handsets, Remote Service Gateway, Computer Telephony Intergration(CTI),enz.

Door gebruik te maken van het Voice Mail Interface Board(VMIB) heeft u de mogelijkheid van persoonlijke voice mail op elk toestel. Tevens kan er gebruik gemaakt worden van wachtrij melding (momentje geduld) bij binnenkomende oproepen of een keuze menu (toets 1 voor administratie, toets 2 voor verkoop, enz).

Voor thuiswerkplekken heeft de IP LDK-20 diverse oplossingen, zoals de Remote Service Gateway(RSG) waarbij de RSG aansluiting levert voor een digitaal

toestel en een analoge aansluiting, bijvoorbeeld een fax. De twee aansluitingen krijgen automatisch een toestelnummer van de IP LDK-20 toegewezen zodat het lijkt alsof het één geheel is. Het is ook mogelijk om IP-systeemtelefoon te gebruiken voor een thuiswerker, waarbij alle functionaliteit hetzelfde is als een systeemtoestel op het kantoor.

Om twee of meerdere vestigingen met elkaar te koppelen heeft de IP LDK lijn mogelijkheid om Networking toe te passen. Door gebruik van routing tabellen kan er eenvoudig onderling gecommuniceerd worden door middel van Voice over IP(VoIP).

Samen met de LDP 7000 serie toestellen heeft u beschikking over een professionele bedrijfscentrale. Deze toestellen zijn bruikbaar op de hele IP LDK lijn en zijn leverbaar in het wit(crème) en antraciet. In combinatie met een bluetooth headset aangesloten op de LDP 7024 creëert u een grotere mobiliteit in het kantoor.

De IP LDK-20 beschikt over veel meer mogelijkheden die hier niet genoemd zijn. Wilt u meer over deze mogelijkheden weten dan kunt u een afspraak met één van onze dealers maken. Deze kunt u vinden op [www.lgtelecom.nl](http://www.lgtelecom.nl)

| OMSCHRIJVING                               | IP LDK-20              |
|--|------------------------|
| Afmeting per behuizing                     | 410x260x86 mm          |
| Accu voeding                               | 24V(DC) 3AH            |
| Netvoeding uitgang                         | +/-5,+24V              |
| Netvoeding ingang                          | 230V/ 90W              |
| Bekabeling                                 | 4(2) Wire twisted pair |
| Aantal gesprekspaden interne lijnen        | 24                     |
| Netlijnen                                  | Max. 8 netlijnen       |
|  |                        |
| Voorgeprogrammeerde display tekstberichten | •                      |
| Indicatie bericht                          | •                      |
| Apart belsignaal voor netlijn oproepen     | •                      |
| Kiezen op naam                             | •                      |
| Nummerweergave (Clip)                      | •                      |
| Clip op analoge toestelport                | •                      |
| Uitgaande nummerweergave (Clip)            | •                      |
| Clip onderdrukken                          | •                      |
| Datum & tijd weergave                      | •                      |
| VoIP                                       | O                      |
| RS-232C aansluiting                        | •                      |
| Deurintercom                               | •                      |
| Noodstroom accu aansluiting                | •                      |
| Deuropener                                 | •                      |
| Achtergrondmuziek                          | •                      |
| Wachtwoord                                 | •                      |
| Onderscheidende belsignalen                | •                      |
| Naamherkenning bij terugval                | •                      |
| Onderdrukt belsignaal                      | •                      |
| Programmeren met de computer               | •                      |
| DISA                                       | •                      |
| DID naam                                   | •                      |
| MSN ondersteuning                          | •                      |
| Doorkiezen (DID)                           | •                      |
| Ruggespraak                                | •                      |
| Multi conferentie                          | •                      |
| Niet storen (DND)                          | •                      |
| Handenvrij kiezen                          | •                      |
| Handenvrij telefoneren                     | •                      |
| GSM mobility                               | •                      |
| Flex plekken/hot desking                   | •                      |
| Privé lijn                                 | •                      |
| Flexibel nummerplan                        | •                      |
| 'Meet-me' omroep                           | •                      |
| Totale omroep                              | •                      |
| Groepsoproep                               | •                      |
| Alarm indicatie                            | •                      |
| Oproep beantwoorden vanaf ander toestel    | •                      |
| Diverse instelbare belsignalen             | •                      |
| Oproep achter gesprek plaatsen             | •                      |
| Terugbel/boodschap wacht indicatie         | •                      |
| Externe volgstand                          | •                      |
| Laagste kosten route (LCR)                 | •                      |
| Verplicht wachtwoordgebruik                | •                      |
| Automatische gesprekverdeling (ACD,UCD)    | •                      |
| Parkeerstanden                             | •                      |
| Externe systeemtoegang                     | •                      |
| Sirene/claxon aansturing                   | •                      |
| Instelbaar belsignaal                      | •                      |
| Universeel beantwoorden in nachtstand      | •                      |
| Netlijn toegangbeperking                   | •                      |
| Netlijn doorverbinden                      | •                      |
| Gespreksregistratie                        | •                      |
| Wachtmuziek                                | •                      |
| Remote service                             | •                      |
| Instelbare netlijn toewijzing              | •                      |
| Wacht rij binnenkomende netlijnen          | •                      |
| Laatste nummer herhaling                   | •                      |
| Verkort kiezen (systeem)                   | •                      |
| Verkort kiezen (toestel)                   | •                      |
| LAN poort 10Mb                             | O                      |
| Computer Terminal Intergratie (CTI)        | •                      |
| EZ-phone                                   | O                      |
| Tapi 3rd party                             | O                      |
| Voicemail                                  | O                      |

• = Basis uitvoering  
O = Optineel


Modelwijzigingen alsmede druk- en zetfouten voorbehouden.  
Door een permanent ontwikkelings proces kunnen features wijzigen.

dealer:

| SYSTEEM EIGENSCHAPPEN VAN DE IP LDK-20 |                     |
|--|---------------------|
| OMSCHRIJVING                           | Capaciteit maximaal |
| Maximaal totaal aantal poorten         | 40                  |
| Netlijn poorten                        | 8                   |
| VoIP kanalen                           | 8                   |
| Toestelport                            | 24                  |
| Systeem toestellen (max.)*             | 22                  |
| Enkelvoudige toestellen (max.)*        | 20                  |
| Bedienposten                           | 5                   |
| Intercompaden                          | Onbeperkt           |
|  |                     |
| <b>Omroep</b>                          |                     |
| Extern                                 | 1 zones             |
| Intern                                 | 9 zones             |
| Aansluiting muziebronnen               | 1                   |
| Aansluiting externe contacten          | 2                   |
| Aansluiten externe alarm/belgang       | 1                   |
| RS232 seriële poort                    | 1                   |
|  |                     |
| <b>Verkort kiezen</b>                  |                     |
| Toestel                                | 100 per toestel     |
| Systeem                                | 500                 |
| Laatste nummer herhalen                | 32 cijfers          |
| Memo geheugen                          | 48 cijfers          |
| Toon ontvangers                        | 3                   |
| Netlijn groepen                        | 8                   |
| Toestel groepen                        | 10                  |
| DISA lijnen                            | Elke netlijnpoort   |
|  |                     |
| <b>Conferentie</b>                     |                     |
| 3 deelnemers                           | Onbeperkt           |

\* Maximaal aantal toestellen is niet meer dan 24 in totaal

| SYSTEEMKAARTEN IP LDK-20 |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| STIB1                    | 1 ISDN S/T-interface                  |
| STIB                     | 1 ISDN T-interface en 1 S/T interface |
| LCOB2                    | 2 analoge netlijnen                   |
| LCOB                     | 4 analoge netlijnen                   |
| DTIB8                    | 4 digitale systeemtoestellen          |
| DTIB8                    | 8 digitale systeemtoestellen          |
| SLIB4                    | 4 enkelvoudige toestellen             |
| SLIB8                    | 8 enkelvoudige toestellen             |
| DTIM                     | Uitbreidingskast met 8 digitale tst.  |
| SLIM                     | Uitbreidingskast met 8 analoge tst.   |
| LANU                     | 1 LAN poort 10Mb                      |
| MODU                     | Modem opsteekkaart                    |
| VMIB                     | Voice mail board 3 kanalen 100 min.   |
| AAFB                     | Automatic Attendant 2 kanalen         |
| VOIM                     | VoIP uitbreidingskast met 4 kanalen   |
| VOIU                     | Opsteekkaart in VOIM met 4 kanalen    |

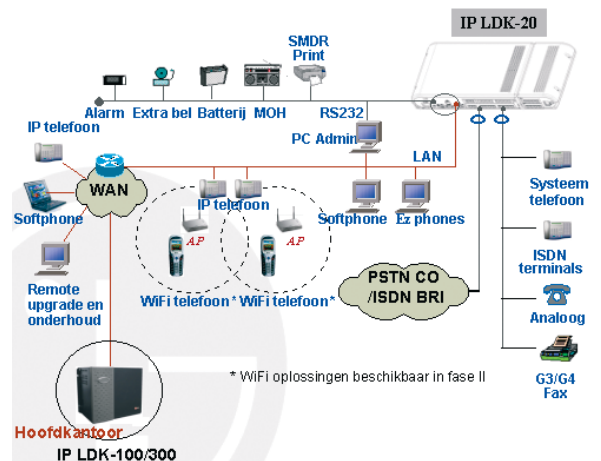

\* WiFi oplossingen beschikbaar in fase II



E-mail: info@t-m-t.nl  
Website: www.lgtelecom.nl